

Фрезерование фасонных поверхностей замкнутого контура

Добавил(а) Administrator
01.02.12 12:32 -


Фасонные поверхности замкнутого контура можно обрабатывать фрезерованием на вертикально-фрезерных станках с помощью:
ручного управления по разметке,
круглого стола по разметке,
накладного копира,
копировального фрезерования.

Фрезерование с помощью ручного управления

Фрезерование фасонной поверхности замкнутого криволинейного контура по разметке с помощью ручного управления заключается в том, что предварительно размеченную заготовку (рис. 137, а) закрепляют либо непосредственно на столе вертикально-фрезерного станка, либо в тисках, либо в приспособлении.

Фрезерование фасонных поверхностей замкнутого контура


Добавил(а) Administrator
01.02.12 12:32 -

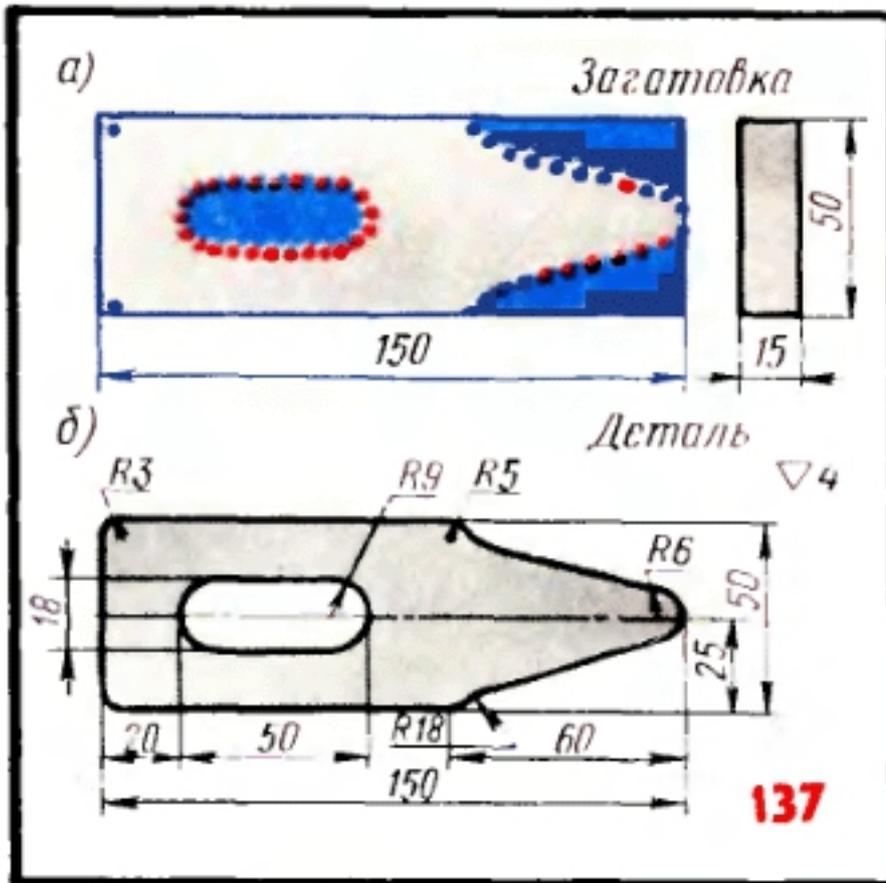

Прихват

Фрезерование фасонных поверхностей замкнутого контура

Добавил(а) Administrator
01.02.12 12:32 -

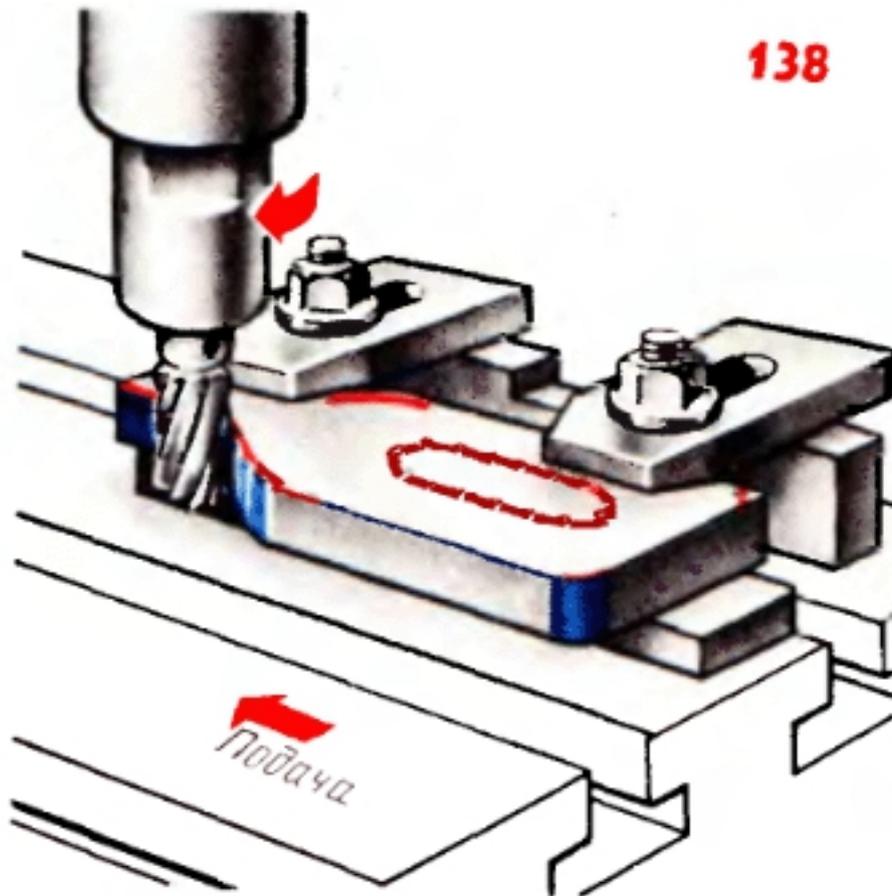

Фрезерование фасонной поверхности